




Nettoeffekt	14,7 kW/20 hk
Kompakteringsbredde	800 mm
Driftsvekt	1 500 kg

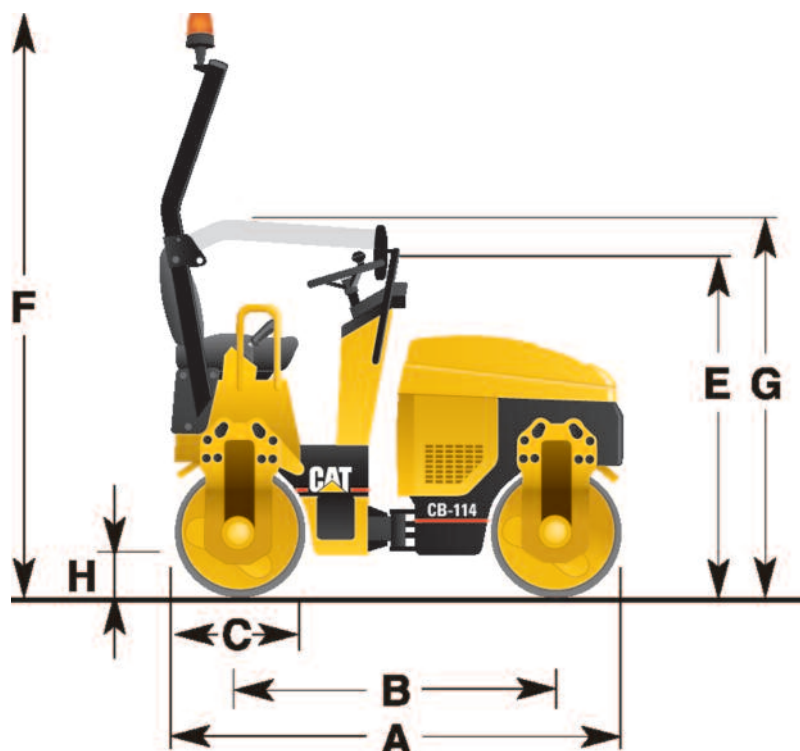

DIMENSJONER

A Total lengde	2 080 mm
B Akselavstand	1 430 mm
C Valsediameter	575 mm
Tykkelse på valseplate	10 mm
E Høyde til ratt	1 522 mm
F Høyde til ROPS	2 624 mm
G Høyde med ROPS nedfelt	1 735 mm
H Bakkeklaring	195 mm
J Komprimeringsbredde	800 mm
K Maskinbredde	884 mm

DRIFTSVEKTER

Driftsvekt med ROPS	1 500 kg
på frontvalse	750 kg
på bakvalse	750 kg

KOMPRIMERINGSKARAKTERISTIKK

Vibrasjonsvalg	Forann eller bak
Drift av eksentervekt	Hydraulisk
Frekvens	53,3 hZ
Nominell amplitude	0,4 mm
Sentrifugalkraft per valse	10,3 kN
Last pr cm av valse kontaktflate - statisk	9,4 kg/cm

TRANSPORT

