
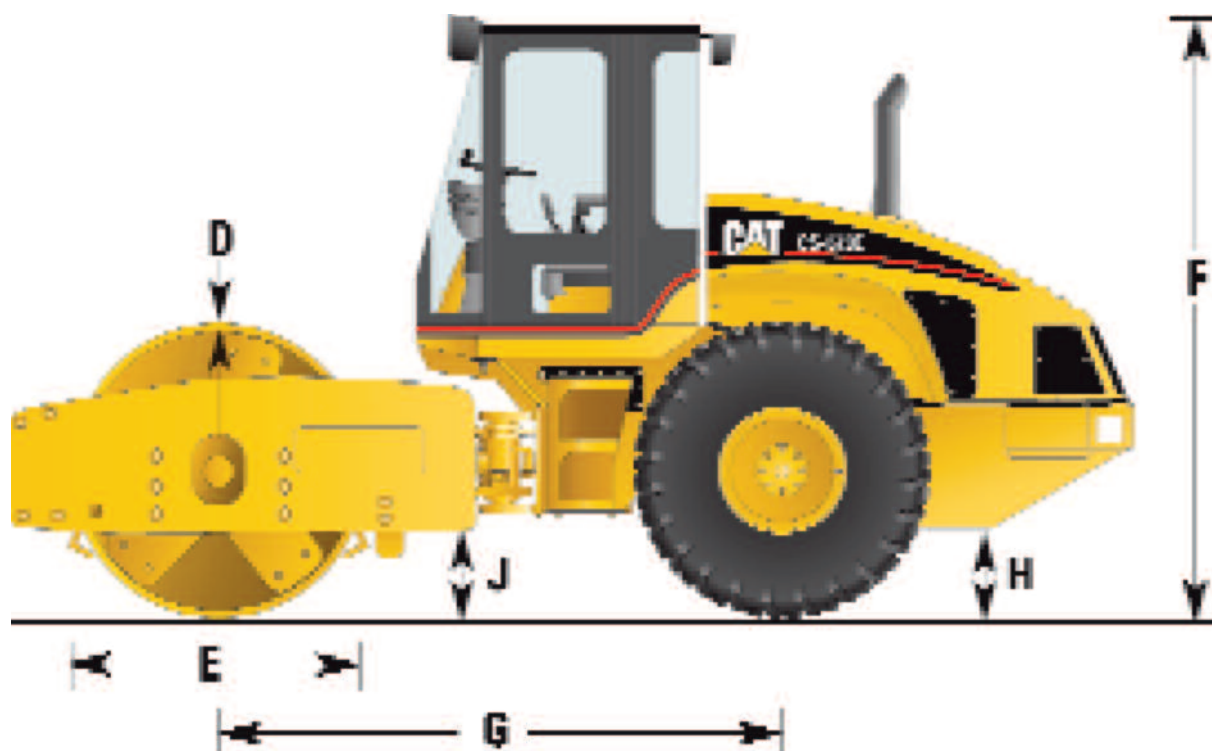


**Cat 3056E ATACC turbocharger dieselmotor**


<b>Bruttoeffekt</b>	<b>112 kW/150 hk</b>
<b>Kompakteringsbredde</b>	<b>2 132 mm</b>
<b>Driftsvekt</b>	<b>13 750 kg</b>

## DIMENSJONER

A	Total lengde	5 830 mm
B	Total bredde	2 370 mm
C	Kompakteringsbredde	2 130 mm
D	Trommetykkelse	30 mm
E	Valsediameter	1 524 mm
F	Høyde over ROPS/FOPS førerhus	3 070 mm
G	Akselavstand	2 900 mm
H	Markfrigang (bakvogn)	448 mm
J	Markfrigang (valsegaffel)	497 mm
	Innside svingradius	3 680 mm
	Ytterside svingradius	5 810 mm

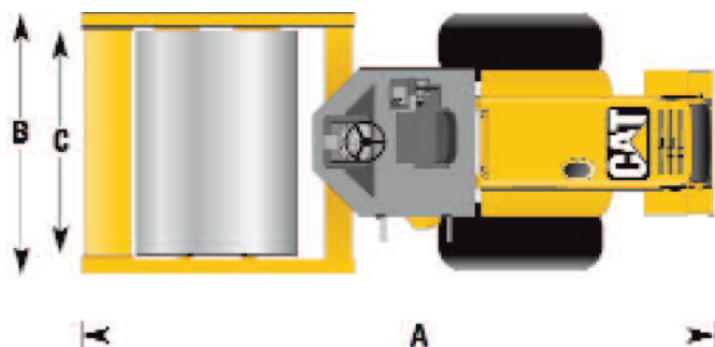

## ANBEFALING

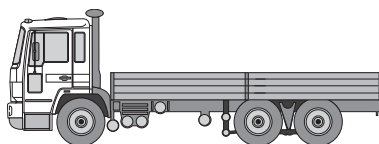

## VIBRASJONSSYSTEM

Drift av eksentervekter	Hydrostatisk drift
Vekt på valse (med ROPS/FOPS hytte)	8 470 kg
Lineær last statisk	42,4 kg/cm
Frekvens	31,9 Hz
Normal amplitude - stor	1,7 mm
Normal amplitude - liten	0,85 mm
Sentrifugalkraft ved 31,9 Hz - maks	288 kN
Sentrifugalkraft ved 31,9 Hz - min.	133 kN