

GR. C

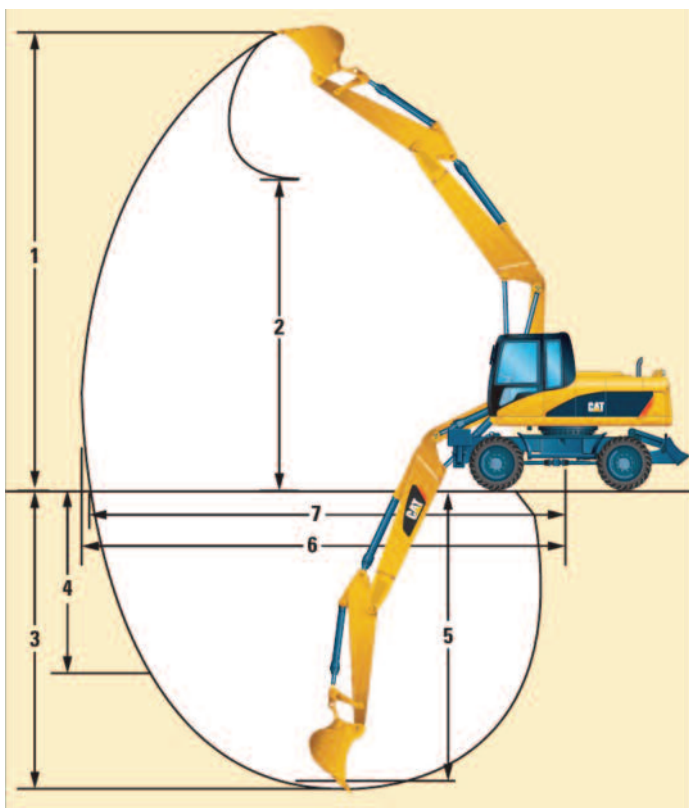
M313D

HJULGRAVER

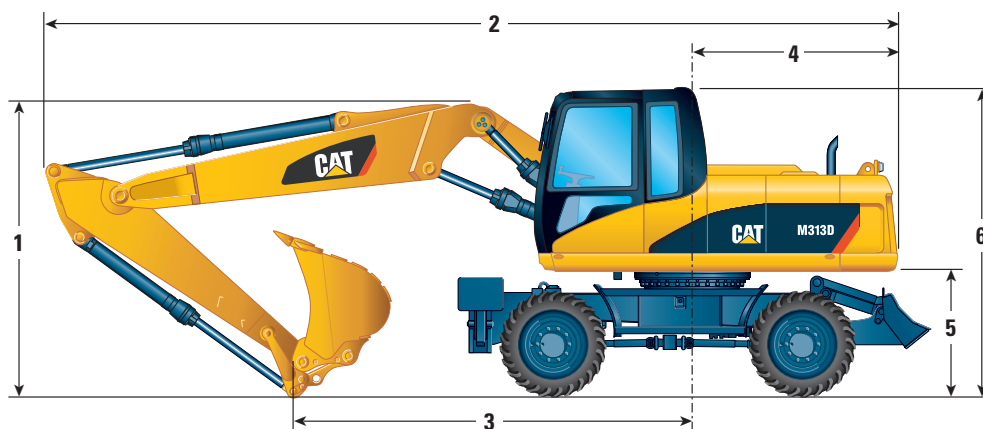

Cat C4.4 motor med ACERT teknologi

Nettoeffekt (ISO 9249) ved 2000 o/min	95 kW/129 hk
Driftsvekt	13 800 kg
Skuffekapasitet	0,18 til 0,92 m³
Maksimal rekkevidde i bakkeplan	9 030 m
Maksimal gravedybde	5 750 mm
Maksimal kjørehastighet	37 km/t


(2) 11/7

HJULGRAVER**M313D****GR. C****REKKEVIDDE**

Stikkelengde	2 300 mm
1 Maksimal gravehøyde	9 820 mm
2 Maksimal tømmehøyde	7 060 mm
3 Maksimal gravedybde	5 450 mm
4 Maksimal gravedybde, vertikal vegg	3 600 mm
5 Dybde 2,5 m rett rensing	5 232 mm
6 Rekkevidde	8 920 mm
7 Rekkevidde på bakkenivå	8 740 mm
Skuffekrefter (ISO 6015)	87 kN
Stikkekrefter (ISO 6015)	62 kN



DIMENSJONER		4 Svingradius bak	2 049 mm	
1	Transporthøyde	3 120 mm	5 Bakkeklaring, motvekt	1 232 mm
2	Transportlengde	8 300 mm	6 Høyde førerhytte	3 120 mm
3	Festepunkter	3 470 mm	med 1 200 mm fast hytteløft	4 320 mm

TRANSPORT**UTSTYR**

Graveskuff
Pusseskuff
Rotortilt
Hammer

Grøfteskuff
Sorteringsklupe