

GR. J

Z-45/25J RT

KNEKKARMSLIFTER

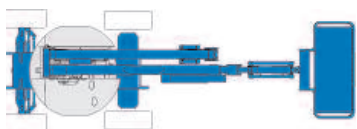
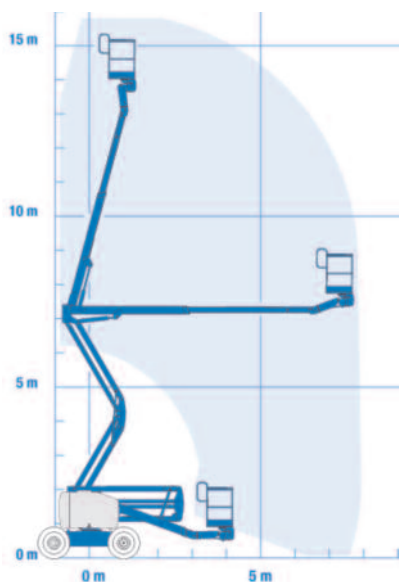


### Dieseldrevet knekkarmslift

Arbeidshøyde 16,07 m

Plattformhøyde 14,07 m

Løftekapasitet 227 kg

**KNEKKARMSLIFTER****Z-45/25J RT****GR. J****DIMENSJONER Z-45/25J IC Narrow**

<b>Arbeidshøyde</b>	<b>16,07 m</b>
<b>Plattformhøyde</b>	<b>14,07 m</b>
<b>Horisontal rekkevidde</b>	<b>7,65 m</b>
<b>Maksimal opp- og overklarering ved plattform/hovedarm</b>	<b>7,16 m</b>
<b>A. Plattformlengde</b>	<b>76 cm</b>
<b>B. Plattformbredde</b>	<b>1,83 m</b>
<b>C. Høyde i oppbevaringstilstand</b>	<b>2,11 m</b>
<b>D. Lengde i oppbevaringstilstand</b>	<b>6,83 m</b>
<b>E. Bredde</b>	<b>2,29 m</b>
<b>F. Akselavstand</b>	<b>2,03 m</b>
<b>G. Bakkeklaring</b>	<b>39 cm</b>
<b>Løftekapasitet</b>	<b>227 kg</b>
<b>Plattformrotasjon</b>	<b>160°</b>
<b>Vertikal jibbrotasjon</b>	<b>135°</b>
<b>Dreieskive rotasjon</b>	<b>355°ikke-kontinuerlig</b>
<b>Kjørehastighet - i oppbevaringstilstand</b>	<b>8 km/t</b>
<b>Kjørehastighet - i hevet tilstand</b>	<b>1 km/t</b>
<b>Snuradius - innside/utside</b>	<b>1,7 m/4,5 m</b>
<b>Kontroller</b>	<b>12V DC proposjonal</b>
<b>Dekk - solide som ikke lager merker</b>	<b>355/55 D625</b>
<b>Driftskilde</b> <b>Deutz diesel D2011L03i 4 sylindre diesel</b>	<b>48hp (35,8 kW)</b>
<b>Hjelpemotor</b>	<b>12 V DC</b>
<b>Hydraulikk systemkapasitet</b>	<b>90,8 L</b>
<b>Drivstofftank</b>	<b>64,4 L</b>
<b>Vekt</b>	<b>6 577 kg</b>

**TRANSPORT**