

GR. J

S-60HC

TELESKOPLIFTER




### Dieseldrevet Teleskoplift

Arbeidshøyde	20,30 m
Plattformhøyde	18,30 m
Maks løftekapasitet	567 kg

## TELESKOPLIFTER

## S-60HC

## GR. J

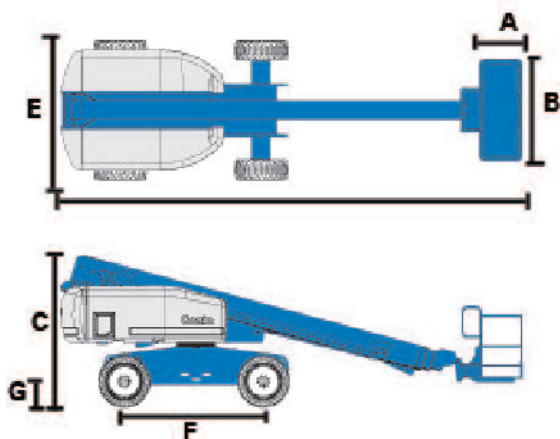

## DIMENSJONER

Arbeidshøyde	20,3 m
Plattformhøyde	18,3 m
Horizontal rekkevidde ved 1. ledd/2. ledd	12,39/15,48 m
Rekkevidde under bakkenivå	1,7 m
A. Plattformlengde 2,44 m - modellene	91 cm
B. Plattformbredde 2,44 m - modellene	2,44 m
C. Høyde i oppbevaringstilstand	2,72 m
D. Lengde i oppbevaringstilstand	8,51 m
E. Bredde	2,49 m
F. Akselavstand	2,50 m
G. Bakkeklaring	37 cm
Løftekapasitet max lengde sone/max kapasitet sone	340/567 kg
Plattformrotasjon	160°
Dreieskive rotasjon	360° kontinuerlig
Kjørehastighet - i oppbevaringstilstand 4WD	4,8 km/t
Kjørehastighet - i hevet tilstand	1,1 km/t
Gradeability - 4WD - oppbevaringstilstand	45%
Snuradius - innside/utside	2,36 m/5,54 m
Kontroller	12V DC proposjonal
Dekk - RT lug	355/55D 625
Driftskilde	Deutz D2011L03i 3 sylinder diesel
	48 hp (35,8 kW)
Hjelpemotor	12 V DC
Drivstofftank kapasitet	132 L
Hydraulikk systemkapasitet	170 L
Vekt 4WD	10 073 kg

