




<b>Cat C1,5 dieselmotor</b>	<b>CB24</b>
<b>Bruttoeffekt</b>	<b>24,4 kW/34 hk</b>
<b>Kompakteringsbredde</b>	<b>1 200 mm</b>
<b>Driftsvekt</b>	<b>2 700 kg</b>
<b>Sentrifugalkraft</b>	<b>31,3 kN</b>

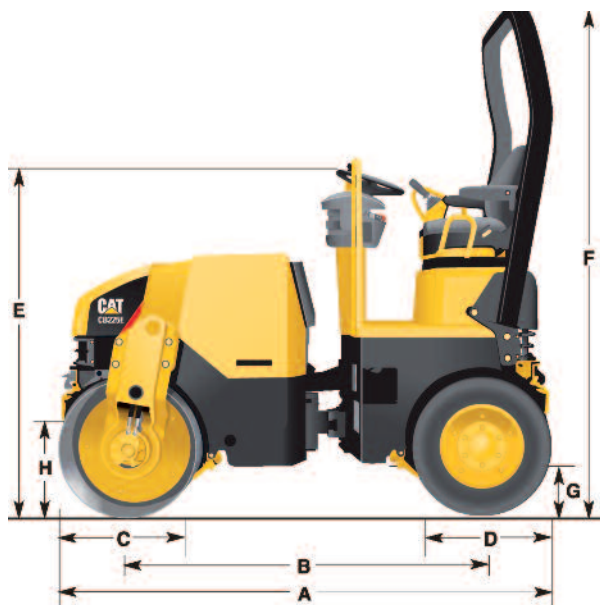

## DIMENSJONER

A Total lengde	2 500 mm
B Akselavstand	1 800 mm
C Valsediameter	700 mm
Tykkelse på valseplate	13,5 mm
E Høyde til ratt	1 800 mm
F Høyde til ROPS	2 680 mm
G Bakkeklaring	262 mm
H Kantklaring	520 mm
I Komprimeringsbredde	1 200 mm
J Maskinbredde	1 290 mm

## DRIFTSVEKTER

Driftsvekt med veltebøyle (ROPS)	2 700 kg
på frontvalse	1 280 kg
på bakvalse	1 420 kg

## KOMPRIMERINGSKARAKTERISTIKK

Vibrasjonsvalg	forann eller begge
Drift av eksentervekt	Hydraulisk
Frekvens	63 hZ
Nominell amplitude	0,5 mm
Sentrifugalkraft per valse	31,3 kN
Last pr cm av valse kontaktflate - statisk	11,25 kg/cm

## TRANSPORT

