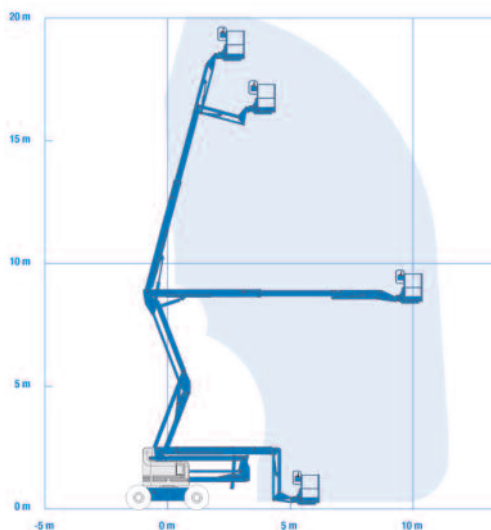


GR. J

Z-60/34

KNEKKARMSLIFTER

**Dieseldrevet knekkarmslift****Arbeidshøyde** 20,39 m**Plattformhøyde** 18,39 m**Løftekapasitet** 227 kg

KNEKKARMSLIFTER**Z-60/34****GR. J**

DIMENSJONER	
Arbeidshøyde	20,39 m
Plattformhøyde	18,39 m
Horisontal rekkevidde	11,05 m
Maksimal opp- og overklaring	8,23 m
A. Plattform lengde 2,44m	91 cm
B. Plattformbredde 2,44m	2,44m
C. Høyde i oppbevaringstilstand	2,69 m
D. Lengde i oppbevaringstilstand	8,15 m
E. Bredde	2,46 m
F. Akselavstand	2,51 m
G. Bakkeklaring	41 cm
Løftekapasitet	227 kg
Plattformrotasjon	180°
Vertikal jibb rotasjon	90°
Dreieskive rotasjon	360° kontinuerlig
Kjørehastighet - i oppbevaringstilstand	4,8 km/t
Kjørehastighet - i hevet tilstand	1,1 km/t
Snuradius - innside	3,04 m
Snuradius - utside	6,07 m
Kontroller	12V DC proposjonal
Dekk - rough terrain	385/65 D19,5, 12 ply
Driftskilde	Deutz diesel D2011L03i 3 sylindre diesel 48hp (35,8 kW)
Hjelpemotor	12 V DC
Hydraulikk systemkapasitet	170,3 L
Drivstofftank	75,7 L
Vekt 2WD/4WD	10 215 kg

TRANSPORT